

# УТЗМ-Л

УНИФИЦИРОВАННАЯ ТРАНСПОРТНО-ЗАГРУЗОЧНАЯ  
МАШИНА ЛЁГКОЙ КАТЕГОРИИ


9Т261



УТЗМ-Л предназначена для транспортирования, временного хранения, загрузки, выгрузки, перегрузки различных грузов, в том числе опасных.

Возможно применение УТЗМ-Л для проведения монтажно-демонтажных, восстановительных и других работ в различных условиях, включая работы в ограниченном пространстве (внутри зданий и сооружений) при разборе завалов и разрушений.

Полноприводное базовое шасси повышенной проходимости позволяет УТЗМ передвигаться по всем видам дорог и местности, что обеспечивает выполнение работ в труднодоступных районах.

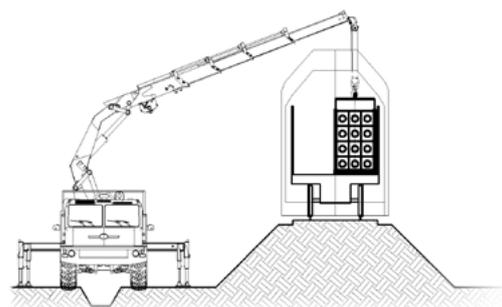

## Технические характеристики

Грузовой момент максимальный, тм	29,4
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, т, не менее	
механизмом основного подъема	3,0
грузовой лебедкой	3,0
Максимальный вылет стрелы, м	9,8
Максимальная высота подъема груза, м	10,2
Угол поворота, °	360
Максимальная масса перевозимого груза, т	10
Длина грузовой платформы (внутр.), м	6
Максимальная скорость передвижения, км/ч	
с грузом	60
без груза	80

УТЗМ по требованию заказчика может быть смонтирована на любое базовое шасси соответствующей грузоподъемности, включая шасси иностранного производства, с предварительным проведением следующих работ:

- выбора базового шасси (с учетом требований заказчика);
- технического (эскизного) проектирования с выполнением необходимых расчетов;
- доработки конструкторской документации;
- изготовления опытного образца и проведение всех видов испытаний.

АО «НПФ «Микран»  
пр-т Кирова, 51д, г. Томск, Россия, 634041  
+7 3822 90-00-29 | +7 3822 41-34-03 | +7 3822 42-36-15 факс  
mic@micran.ru  
[www.micran.ru](http://www.micran.ru)

Информация может быть изменена без предварительного уведомления.  
Опубликовано 5 марта, 2025 | © МИКРАН 1991 - 2025